


## macOS – Einrichtung Thunderbird

1. Öffnen Sie Thunderbird
2. Klicken Sie rechts oben im Menü auf "Extras" > "Konten-Einstellungen"
3. wählen Sie im neuen Fenster links unten "Konten-Aktionen" > "E-Mail-Konto hinzufügen"
4. Geben Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Manuell einrichten“.

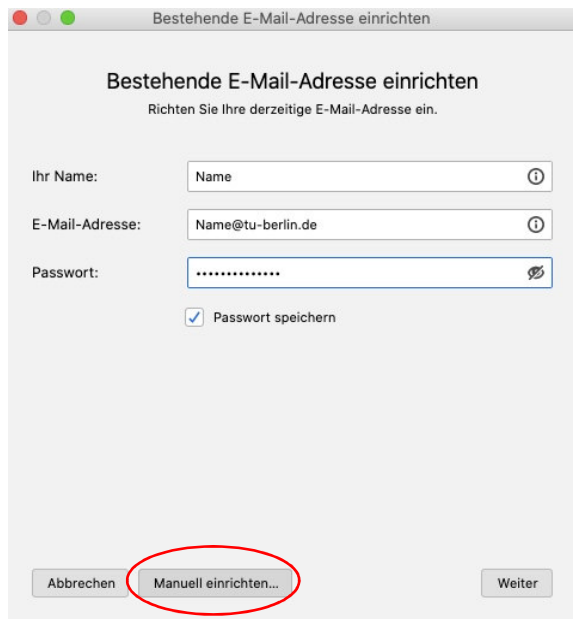

5. Geben Sie folgenden Informationen ein:

### Posteingangs-Server

Protokoll: IMAP

Server: mail.tu-berlin.de

Port: 993

SSL: SSL/TLS

Authentifizierung: Passwort, normal

Benutzername: <Kontoname>@tu-berlin.de

### Postausgangsserver

SMTP

mail.tu-berlin.de

587

STARTTLS

Passwort, normal

<Kontoname>@tu-berlin.de

Bestätigen Sie die Einstellungen durch einen Klick auf „Fertig“

**Bestehende E-Mail-Adresse einrichten**  
Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	IMAP	SMTP
Server:	mail.tu-berlin.de	mail.tu-berlin.de
Port:	993	587
SSL:	SSL/TLS	STARTTLS
Authentifizierung:	Passwort, normal	Passwort, normal
Benutzername:	<Kontoname>@tu-berlin.de	<Kontoname>@tu-berlin.de

[Erweiterte Einstellungen](#)

Abbrechen Erneut testen **Fertig**

6. Falls nach der Einrichtung nur der Posteingang- ohne Unterordner angezeigt wird, klicken Sie bitte auf "Konto-Einstellungen" > "Server-Einstellungen" > "Erweitert"

Konten-Einstellungen

Server-Einstellungen

Servertyp: IMAP  
Server: mail.tu-berlin.de Port: 993 Standard: 993  
Benutzername: [redacted]@tu-berlin.de

**Sicherheit und Authentifizierung**  
Verbindungssicherheit: SSL/TLS  
Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

**Server-Einstellungen**  
 Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen  
 Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen  
 Bei Eingang neuer Nachrichten auf Server sofort benachrichtigen

Beim Löschen einer Nachricht:  
 In diesen Ordner verschieben: Ordner auswählen...  
 Als gelöscht markieren  
 Sofort entfernen

**Erweitert...**

und entfernen Sie den Haken bei „Nur abonnierte Ordner anzeigen“

Erweiterte Konten-Einstellungen

Für Konto "r.rissmann@tu-berlin.de"

IMAP-Server-Verzeichnis:

Nur abonnierte Ordner anzeigen

Server unterstützt Ordner, die Unterordner und Nachrichten enthalten

Maximale Anzahl der aufrecht erhaltenen Serververbindungen

Diese Einstellungen geben die Namensräume des IMAP-Servers an

Persönlicher Namensraum

Öffentlich (gemeinsam verwendet)

Andere Benutzer

Server erlauben, diese Namensräume zu übergehen

Abbrechen OK

Die Einrichtung ist damit abgeschlossen.